



SINGLE[®] SH DBC[®]
com SMART FUNNEL[®]

S/N SNG0033000 e Superiores



GUIA DE INSTALAÇÃO E OPERAÇÃO

BUNN-O-MATIC CORPORATION

CAIXA POSTAL 3227

SPRINGFIELD, ILLINOIS - EUA 62708-3227

Telefone: (217) 529-6601 FAX: (217) 529-6644

GARANTIA DE PRODUTO COMERCIAL BUNN-O-MATIC

Bunn-O-Matic Corp. ("BUNN") garante o equipamento fabricado conforme a seguir:

- 1) Todo o equipamento, exceto conforme especificação abaixo: 2 anos para partes e 1 ano para assistência técnica.
- 2) Circuitos eletrônicos e/ou placas controladoras: Partes e assistência técnica por três (03) anos.
- 3) Compressores em equipamento de refrigeração: 5 anos para partes e 1 ano para assistência técnica.

4) Análise de Borra de café em equipamento de moagem para atender a análise de filtro em tela original de fábrica: partes e assistência técnica por três (03) anos ou 30.000 libras (13.607 Kg) de café, o que ocorrer primeiro. Estes períodos de garantia são válidos a partir da data de instalação. A BUNN garante que o equipamento fabricado estará livre de defeitos de material e montagem no momento da fabricação e durante o período de garantia apresentado. Esta garantia não é aplicável a qualquer equipamento, componente ou parte que não tenha sido fabricado pela BUNN, ou que no julgamento da mesma, tenha sido afetado por mal-uso, negligência, alteração, instalação ou operação equivocada, manutenção ou reparos inadequados, danos ou acidentes. Esta garantia está condicionada ao Comprador no caso de 1) fornecer à BUNN aviso imediato de qualquer reivindicação oriunda desta garantia pelo telefone (217) 529-6601 ou por escrito para a Caixa Postal 3227, Springfield, Illinois – EUA, CEP 62708-3227; 2) em caso de solicitação pela BUNN, enviar o aparelho pré-pago defeituoso para uma assistência técnica BUNN; e 3) receber autorização prévia da BUNN informando que o aparelho defeituoso está sob garantia. A GARANTIA APRESENTADA É EXCLUSIVA E SUBSTITUI QUALQUER OUTRA GARANTIA, ESCRITA OU VERBAL, EXPRESSA OU IMPLÍCITA, INCLUINDO MAS NÃO LIMITADO A QUALQUER GARANTIA IMPLÍCITA, SEJA DE COMERCIALIZAÇÃO OU ADEQUAÇÃO PARA UM FIM ESPECÍFICO. Os representantes, distribuidores ou colaboradores da BUNN não estão autorizados a realizar modificações nesta garantia ou prover garantias adicionais que sejam vinculadas à BUNN. Por conseguinte, declarações feitas pelos indivíduos supracitados, sejam de forma oral ou escrita, não constituem garantias e não apresentam embasamento.

Caso a BUNN determine, conforme decisão própria, que o equipamento não está em conformidade com a garantia, a BUNN, conforme decisão própria e estando o equipamento sob garantia, poderá 1) providenciar peças de substituição e/ou reparos sem ônus (durante os períodos de garantia supracitados para partes e assistência técnica) para reparo de componentes defeituosos, desde que tal reparo seja executado por um Representante Autorizado BUNN; ou 2) deverá substituir o equipamento ou ressarcir o valor de compra pelo equipamento. A REPARAÇÃO DO COMPRADOR CONTRA A BUNN PELA QUEBRA DE QUALQUER OBRIGAÇÃO RESULTANTE DA VENDA DESTE EQUIPAMENTO, SEJA ORIUNDA DA GARANTIA OU OUTRO, CONFORME OPÇÃO EXCLUSIVA DA BUNN CONFORME ESPECIFICADO NESTE, ESTARÁ LIMITADA A REPAROS, SUBSTITUIÇÃO OU RESTITUIÇÃO. Sob hipótese alguma a BUNN será responsabilizada por qualquer outro dano ou perda, incluindo mas não limitado a perda de lucros, perda de vendas, perda de uso de equipamento, reclamações por parte dos clientes do Comprador, custo de capital, custo de paralisação, custo de equipamento substituto, instalações ou serviços, ou qualquer outros danos específicos, incidentais ou consequenciais.

392, AutoPOD, AXIOM, BrewLOGIC, BrewMETER, Brew Better Not Bitter, BrewWISE, BrewWIZARD, BUNN Espresso, BUNN Family Gourmet, BUNN Gourmet, BUNN Pour-O-Matic, BUNN, BUNN com a linha vermelha estilizada, BUNNlink, Bunn-O-Matic, Bunn-O-Matic, BUNNserve, BUNNSERVE com o design de chave estilizada, Cool Froth, DBC, Dr. Brew estilizado Dr. design, Dual, Easy Pour, EasyClear, EasyGard, FlavorGard, Gourmet Ice, Gourmet Juice, High Intensity, iMIX, Infusion Series, Intellisteam, My Café, PowerLogic, Quality Beverage Equipment Worldwide, Respect Earth, Respect Earth com folha estilizada e design de grão de café, Safety-Fresh, savemycoffee.com, Scale-Pro, Silver Series, Single, Smart Funnel, SmartHopper, SmartWAVE, SoftHeat, SplashGard, The Mark of Quality in Beverage Equipment Worldwide, ThermoFresh, Titan, A Partner You Can Count On, Air Brew, Air Infusion, Beverage Bar Creator, Beverage Profit Calculator, Brew better, not bitter., BUNNsource, Coffee At Its Best, Cyclonic Heating System, Digital Brewer Control, Nothing Brews Like a BUNN, Pouring Profits, Signature Series, Tea At Its Best, Phase Brew, The Horizontal Red Line, trifecta, Ultra, Velocity Brew são marcas registradas marcas comerciais da Bunn-O-Matic Corporation.

APRESENTAÇÃO

Essa cafeteira incorpora uma interface de rede sem fio que permite ao Moedor DBC carregar certa informação dentro do "Chip de programação" localizado dentro do pegador do funil. Essa informação inclui a configuração do nome do café e qual o tamanho da porção que será realizada na preparação (pequena, média ou grande). Uma vez que o nome correto e quantidade de café estão configurados, o funil é carregado dentro da cafeteira. A informação do pegador do funil é transferida para dentro da cafeteira. A cafeteira então pega essa informação e libera a quantidade de água pré-definida na cafeteira para o nome do café e tamanho da porção definidos. A cafeteira também pode ser programada para ajustar diferentes funções para o processo de preparação de cafés, tais como temperatura, volume, porcentagens variáveis, preparação por pulsos, etc. Isso permite ao operador programar certa "receita" para cada sabor de café a ser preparado.

AVISOS AO USUÁRIO

Leia este manual cuidadosamente e siga todos os avisos contidos neste manual e no equipamento. Todas as etiquetas/identificações no equipamento devem ser mantidas em boas condições. Substitua as etiquetas ilegíveis ou danificadas.




00658.0000

AVISO
Conteúdo do funil quente
Descartar decantador em caso de:

- rachadura
- arranhado
- fervido a seco
- quecido quando vazio
- utilizado em fogo alto ou exposto a elementos elétricos


Ler todo o manual de operações antes de utilizar este produto
Falha em seguir as normas pode acarretar em ferimentos

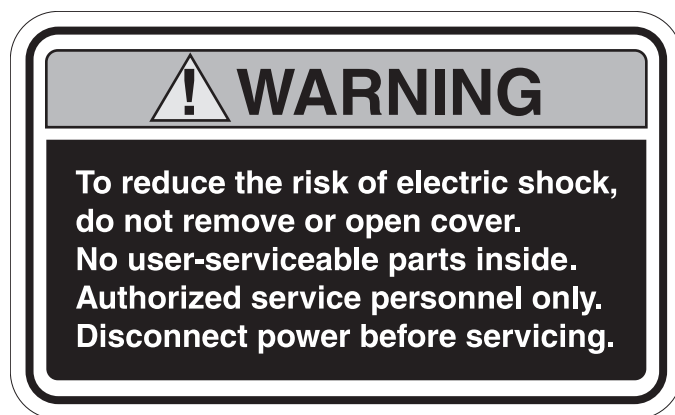

37881.0000

AVISO

Para reduzir o risco de choque elétrico, não remover ou abrir a tampa. Não há peças que possam ser reparadas pelo usuário na parte interna. Somente para equipe autorizada. Desligar da rede elétrica antes de efetuar reparos.

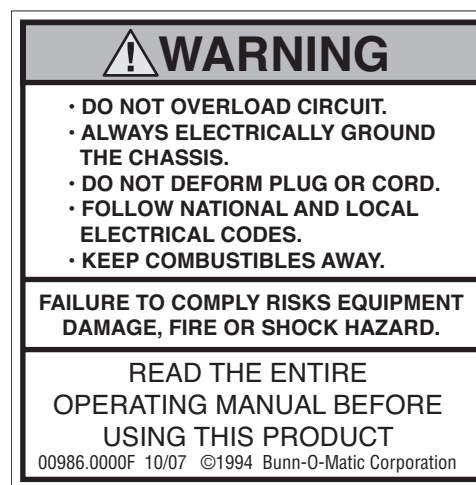

00986.0000

AVISO

NÃO SOBRECARRGAR O CIRCUITO.
SEMPRE ATERRAR O CHASSIS.
NÃO DEFORMAR O PLUGUE OU FIO.
SEGUIR AS LEIS ELÉTRICAS LOCAIS E NACIONAIS.
MANTER COMBUSTÍVEIS AFASTADOS.
FALHA EM SEGUIR NORMAS DE SEGURANÇA PODE RESULTAR EM DANOS AO EQUIPAMENTO, INCÊNDIO OU CHOQUES ELÉTRICOS.
LEIA TODO O MANUAL DE OPERAÇÃO ANTES DE UTILIZAR ESTE PRODUTO.

AVISO
REMOVER O
FUNIL DEVAGAR



03408.0004



00824.0002

AVISO
LÍQUIDO QUENTE



03409.0004



00824.0001

**MAIN ON/OFF
SWITCH**



39803.0000

CHAVE LIGA/ DESLIGA
PRINCIPAL

As directed in the International Plumbing Code of the International Code Council and the Food Code Manual of the Food and Drug Administration (FDA), this equipment must be installed with adequate backflow prevention to comply with federal, state and local codes. For models installed outside the U.S.A., you must comply with the applicable Plumbing /Sanitation Code for your area.

#00656.0001

Conforme orientações do Código Internacional de Encanamento do Conselho Internacional de Códigos e Código de Manual de Alimentos da FDA – Administração de Medicamentos e Alimentos (EUA), este equipamento deverá ser instalado com o refluxo adequado para estar em conformidade com as leis locais, estaduais e federais. Para modelos instalados fora dos EUA, você deve estar em conformidade com as Leis de Saneamento/Encanamento em vigor em sua região




20201.5600

AVISO
LÍQUIDO QUENTE

EXIGÊNCIAS ELÉTRICAS


AVISO- A máquina de café deve estar desconectada da fonte de energia até especificação da Instalação Inicial. Consulte a Placa de Dados na Máquina e códigos elétricos nacionais/locais para determinar exigências de circuitos.

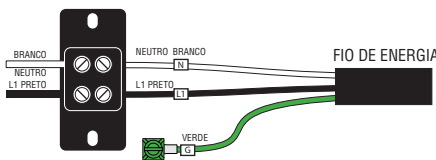

120V 2 FIOS + TERRA

Modelos Monofásicos
AC 120V


Observação: Este serviço elétrico requer dois (02) condutores de corrente (Neutro e L1) e um condutor separado para o fio terra.

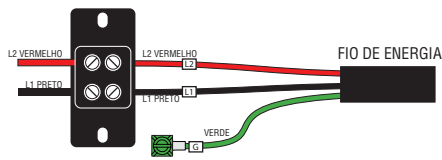

120V 2 FIOS + TERRA

Modelos Monofásicos
AC 200 E 230V

Observação: Este serviço elétrico requer dois (02) condutores de corrente (L2 e L1) e um condutor separado para o fio terra.

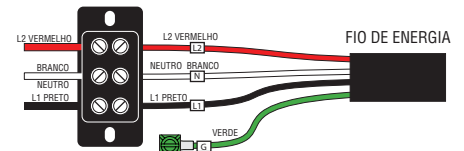

120/208-240V 3 FIO + TERRA

Modelos Monofásicos
AC 120/208 E 120/240V

Observação: Este serviço elétrico requer três (03) condutores de corrente (Neutro, L1 e L2) e um condutor separado para o fio terra.

Requerimentos de Conformidade

- Este equipamento deve ser instalado em locais onde possa ser supervisionado por pessoal treinado.
- Para a operação adequada, este equipamento deve ser instalado em local com temperatura entre 5°C a 35°C.
- O equipamento não deverá sofrer inclinação de mais de 10° para operação segura.
- Um eletricitista deverá fornecer serviços elétricos conforme especificações de leis locais e nacionais.
- Este equipamento não deve ser limpo com jato de água.
- Este equipamento não deve ser utilizado por pessoas (inclusive crianças) com capacidade física, sensorial ou mental reduzida, falta de experiência ou conhecimento, ao menos que tenham recebido instruções quanto ao uso deste equipamento por pessoa responsável pela sua segurança.
- Deve-se assegurar que crianças não brinquem com o equipamento.
- Caso o cabo de energia esteja danificado, o mesmo deverá ser substituído pelo fabricante ou serviço autorizado com um fio especial disponibilizado pelo fabricante ou serviço autorizado, com o objetivo de prevenir acidentes.
- A máquina não poderá ser submergida para limpeza.

CONEXÃO ELÉTRICA (Modelos sem cordoalhas de energia)

CUIDADO - A instalação elétrica imprópria danificará os componentes eletrônicos. Problemas causados pelas conexões elétricas incorretas não serão cobertas pela garantia.

1. Um eletricista precisa fornecer serviços elétricos como especificado de acordo todas as normas elétricas locais, estaduais e federais.
2. Ao usar o voltímetro, verifique a voltagem e o código de cor de cada condutor na fonte elétrica.
3. Remova o painel frontal abaixo do bico para acessar ao bloco terminal.
4. Coloque a cordoalha através do aliviador de tensão e conecte-o no bloco do terminal.
5. Conecte a cafeteira na fonte de energia e verifique a voltagem do bloco do terminal antes de proceder. Substitua o painel frontal.
6. Se a tubulação deve ser conectada tenha certeza que a cafeteira está desconectada da fonte de energia. Se a tubulação foi conectada, a cafeteira está pronta para a Configuração Inicial.

CONEXÃO ELÉTRICA (Modelos com cordoalha de energia)

CUIDADO - Se a cordoalha de energia estiver danificada, ela precisa ser substituída pelo fabricante ou pelo agente de serviço por uma cordoalha especial disponível do fabricante ou de seu agente de serviço a fim de evitar qualquer perigo. A instalação elétrica imprópria danificará os componentes eletrônicos. Problemas causados pelas conexões elétricas incorretas não serão cobertas pela garantia.

1. Um eletricista precisa fornecer serviços elétricos como especificado de acordo todos as normas elétricas locais, estaduais e federais.
 2. Ao usar o voltímetro, verifique a voltagem e o código de cor de cada condutor na fonte elétrica.
- OBSERVAÇÃO - A cafeteira é embarcada sem um plugue na cordoalha de energia. O profissional de serviço qualificado precisa selecionar o apropriado tipo de plugue de aterramento UL listado na parte traseira da cafeteria.
3. Instale o especificado plugue na cordoalha de energia presa ao conjunto.
 4. Remova o painel frontal abaixo do bico para acessar ao bloco terminal.
 5. Conecte a cafeteira na fonte de energia e verifique a voltagem do bloco do terminal antes de proceder.
 6. Se a tubulação deve ser conectada tenha certeza que a cafeteira está desconectada da fonte de energia. Se a tubulação foi conectada, a cafeteira está pronta para a Configuração Inicial.

CUIDADO - Conexões elétricas devem estar como especificadas acima. Caso haja falhas ao seguir essas instruções, podem resultar em ferimentos pessoais, problemas na propriedade no equipamento.