

## Distributrice d'eau chaude 2 gallons

### Caractéristiques

#### Distributrice d'eau chaude 2 gallons

- Appareil à faible encombrement mesurant 7,1 po (18,03 cm) de large adaptable à tout comptoir capable de distribuer 2 gallons (7,57 l) à l'heure d'eau chaude.
- De l'eau chaude, toujours fraîche, disponible grâce à un raccordement à la conduite d'alimentation en eau.
- Extérieur et réservoir en acier inoxydable de grande qualité facile à nettoyer pour un cycle de vie élevé.
- Comprend un plateau perforé.
- Adaptable sur demande à divers systèmes électriques internationaux.
- Raccord de bec de 3 po (7,63 cm) et de 8 po (20,3 cm) en option.



#### Modèle HW2

Dimensions: 24 po H x 7,1 po L x 14,3 po P  
(60,96cm H x 18,03cm L x 36,3cm P)

Pour les fiches techniques ou pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter notre site Web, à l'adresse [www.bunn.com](http://www.bunn.com).

### Produits associés

#### Easy Clear<sup>MD</sup> EQ-17-TL

No. de produit : 30200.1000

Dimensions:

12<sup>7</sup>/<sub>16</sub> po H x 2<sup>1</sup>/<sub>2</sub> po L x 3 po P

31,6 cm H x 6,35 cm L x 7,62 cm P



#### Easy Clear<sup>MD</sup> ED-17-TL

No. de produit : 30201.1001

Dimensions:

8<sup>1</sup>/<sub>4</sub> po H x 2<sup>9</sup>/<sub>16</sub> po de diamètre

20,95 cm H x 5,87 cm de diamètre



Modèle

HW2

Homologation



Breveté

11/06

E1

# Spécifications


**CANADA** 

Modèle	No. de produit	Tension Réelle	Intensité	Puissance de l'élément totale	Puissance totale	Réglage de la temp du réservoir	Capacité (à l'heure)	Volume (pi <sup>3</sup> /m <sup>3</sup> )	Poids (lb/kg)	Cordon d'alimentation
HW2	02500.6000	120	12,5	1400	1500	200°F / 93,3°C	4,2 gal/15,9 l**	2,1 / 0,06	21 / 9,5	Oui*

\*Cordon d'alimentation (NEMA 5-15P) sur les modèles 15 A, 120 V seulement. \*\*Capacité d'infusion basée sur une eau d'alimentation à 50 °F (10 °C).

Électricité : L'appareil nécessite un raccordement à un circuit bifilaire mis à la terre, 120 V, monophasé, 60 Hz.

Tuyauterie : 20 à 90 lb/po2 (138 à 621 kPa). Un raccord mâle évasé 1/4 po (6 mm) est fourni..

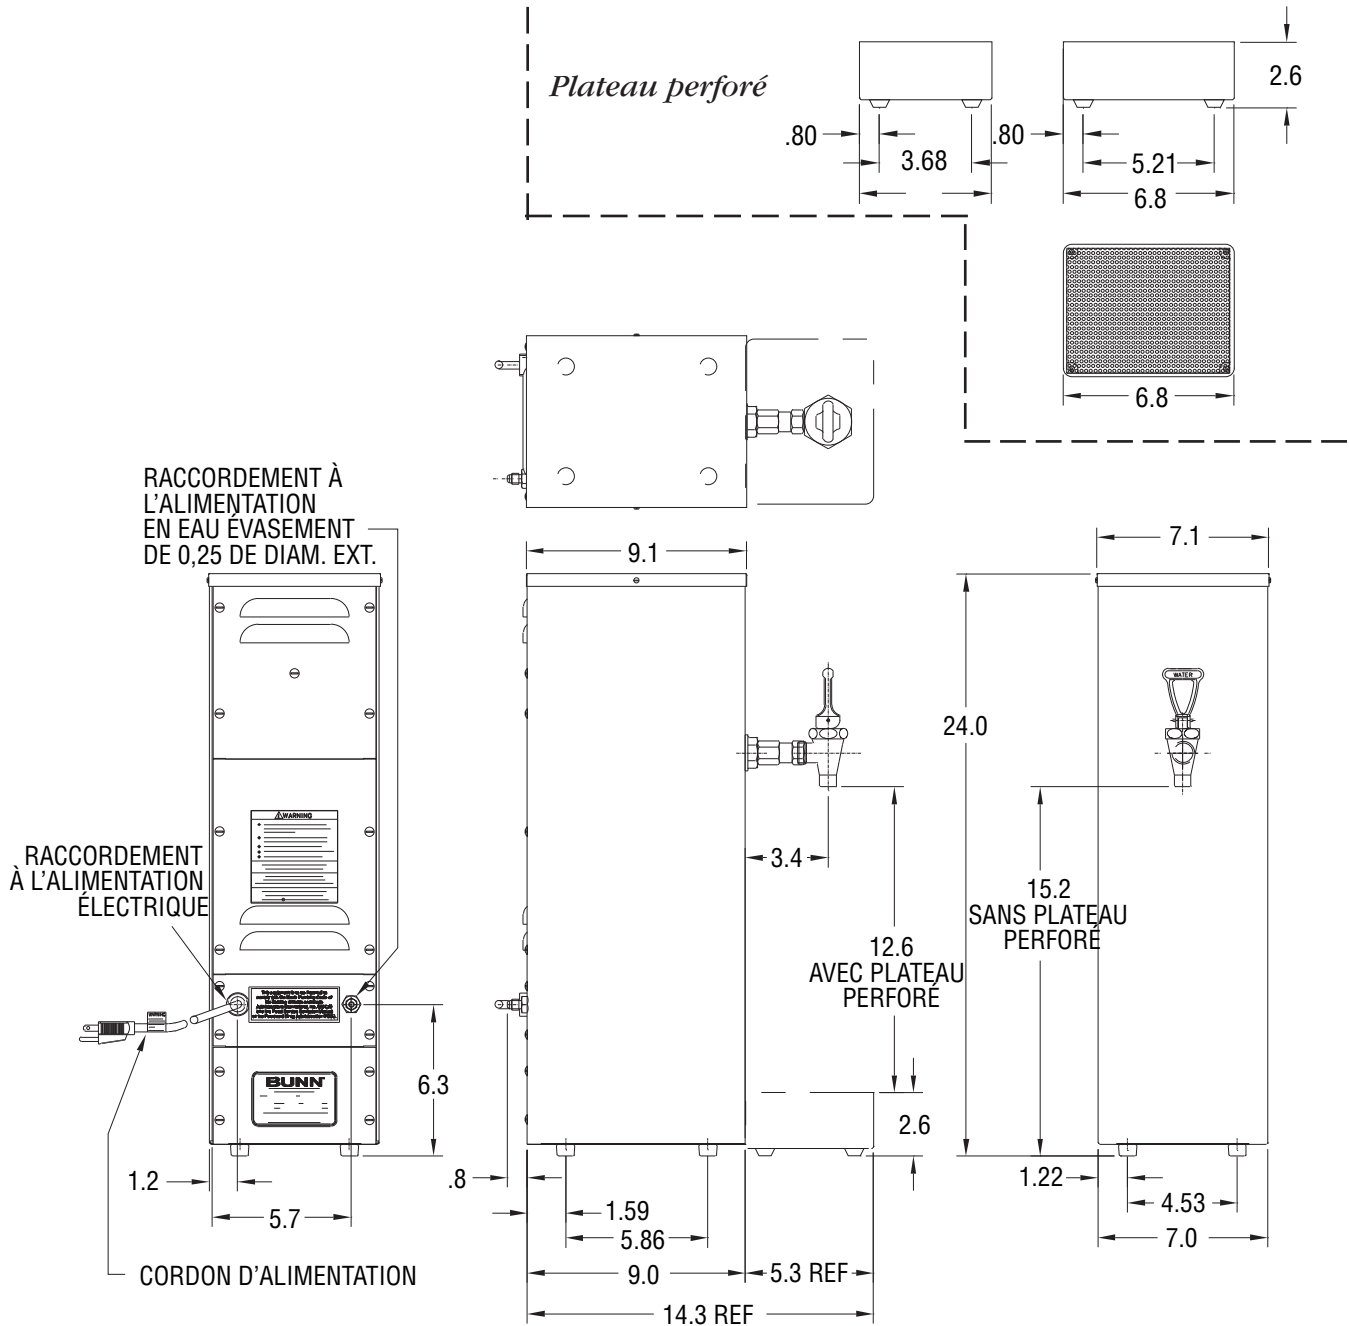

Bunn-O-Matic Corporation of Canada - 280 Industrial Pkwy. S. Aurora, Ontario L4G 3T9 • 905-841-2866 • Fax 905-841-2775 • www.bunn.com

En ce qui a trait à ses produits, BUNN est engagée en permanence dans des travaux de recherche et développement. Nous nous réservons donc le droit d'apporter des modifications aux spécifications techniques et à la conception de nos produits sans préavis. Ces révisions ne confèrent aucunement le droit au client de se prévaloir de ces modifications, améliorations ou remplacements liés à du matériel dont il aurait déjà fait l'acquisition. Toutes les dimensions sont exprimées en pouces.

Bunn Corporation détient tous les droits d'auteur associés aux équipements et accessoires présentés dans cette publication. Veuillez contacter la compagnie Bunn pour demander la permission de reproduire toute partie de cette publication.